



Logoss passiv 98v44/54


Fenêtre, Porte-fenêtre & Couissant à translation



Uw **0.8** W/m².°K

La menuiserie passive bois

La LOGOSS Passiv est une gamme de menuiseries d'exception. Les enjeux climatiques et les besoins grandissant en produits de plus en plus isolants ont permis à la Menuiserie DAVID de démontrer son savoir-faire, dans le développement de menuiseries adaptées aux maisons passives et à énergie positive. Réalisée à partir du système alvéolaire de carrelet lamellé-collé, la gamme LOGOSS PASSIV allie l'élégance, la noblesse et la durabilité à la très haute performance énergétique.

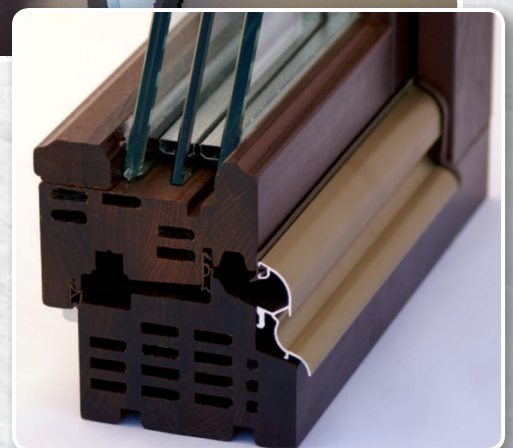



Carrelet alvéolaire à lames d'air isolantes

Caractéristiques Techniques


- Essences : Pin, Mélèze ou Chêne en lamellé collé
- Performance thermique U_w jusqu'à $0,8 \text{ W/m}^2\text{.K}$
- Performance acoustique RA_{tr} jusqu'à 41 dB
- Bois de 98 mm d'épaisseur, avec ou sans bois alvéolaire
- Vitrage triple de 44 à 54 mm d'épaisseur
- Étanchéité maximum assurée par 2 joints EPDM
- Ferrage symétrique, crémone à galets champignon réglables avec gâches de sécurité iS en base
- Rejet d'eau aluminium (ou rejet d'eau bois)
- Menuiserie testée BlowerDoor
- Classement AEV: A*4 E*7B V*C3
- Conformité NF et CE




Labellisé

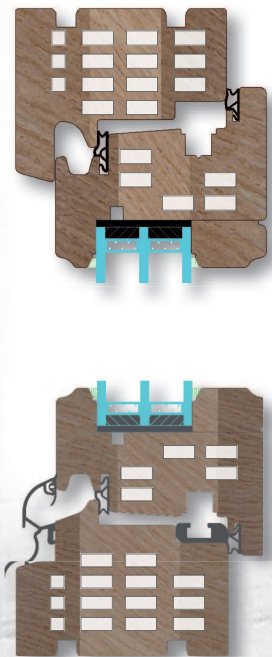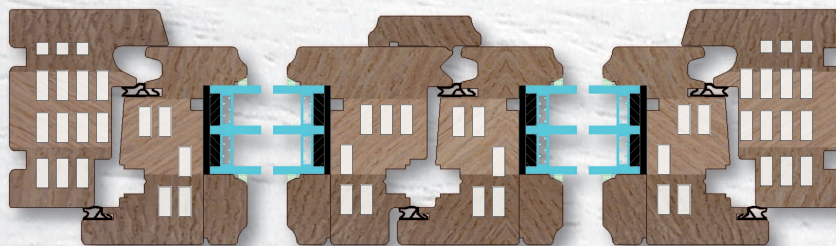


Rejet d'eau
Alu ou Bois



Doucine / Doucine Standard



Moderne / Moderne Option



Rustique / Rustique Option

LOGOSS passiv	Composition vitrage	U_g	U_w	Sw	Tlw	RA_{tr}
Standard	4Fe/16arg/4/16arg/4Fe	0.6	0.8	0.50	71%	32 dB
Sécu	44.2Fe/14arg/4/14arg/4Fe	0.6	0.8	0.46	69%	34 dB
Acoustic	44.2-Sil Fe/16arg/4/16arg/10Fe	0.6	0.8	0.46	67%	37 dB
Solar	4-PM/16arg/4-diamant/16arg/4-PM	0.6	0.8	0.60	74%	32 dB

*Performances thermiques obtenues lors de calculs effectués avec un châssis 2 vantaux en Pin sylvestre de lg:1,48m * ht:1,48m. Coefficients RA_{tr} sur fenêtre 2 vantaux, Intercalaires Warm-Edge